



高强度厚砖

PORCELAIN PAVER TILE

适用场所:



停车场
Parking



花园
Garden



楼梯
Stair



酒店
Hotel



商场
Mall



游泳池
Swimming pool

Decòrlux

适用场所:



停车场
Parking



花园
Garden



楼梯
Stair



酒店
Hotel



商场
Mall



游泳池
Swimming pool



高强度厚砖

PORCELAIN PAVER TILE

- 高强度厚砖可应用于空中花园、景观台、露台、室内高架地板等处，即使使用于外墙或室外地坪，也不会发生如石材般质变、风化等现象，且不需费心保养，也能保持美观，其多元化及多工性是您最佳的选择。
- 1250°C高温烧制，厚重给力，坚若磐石。
- 7200吨压力压制，密度高，无杂质，不吸水，使用寿命长。
- 高精度切边，砖面平整度高，砖与砖之间能精准拼接。
- 使用进口保护釉，砖面拥有良好的耐磨、抗污效果，保证厚砖产品能经久耐用，历久弥新。

- Porcelain paver tile can be used in sky gardens, landscape platforms, terraces, indoor elevated floors, etc.. Even if it is used on external walls or room floors, it will not change like stone. Weathering and other phenomena, and do not need to bother to maintain, but also maintain beauty, its diversity and versatility. It's your choice.
- 1250 °C high temperature burning system, heavy force, firm as a rock.
- 7200 tons of pressure suppression, high density, no impurities, no water absorption, long service life.
- High precision cutting edge, high level of tile surface, brick and brick can be accurately spliced.
- Use imported protective glaze, brick surface has good wear resistance, anti-pollution effect, ensure thick brick products Durable and new.

滴水 吸水率
E ≤ 0.3%

靶心 耐磨度
莫氏硬度6-7级

波浪 抗折强度
≥ 35~40MPa

辐射 放射性
3C认证/A类建筑材料

锤子 破坏强度
≥ 9000N

闪电 稳定性
稳定

方格 防滑度
R11级

化学 耐化学腐蚀性
A级



**PORCELAIN
PAVER TILE** ≡ 抗折强度 ≥38Mpa

超强硬度 是同类石材的5倍抗压性

高强度厚砖硬度达到 6~7 级以上，尖锐利器刮不花不易断裂。抗弯折度达到 38mpa。在环境多变的户外和人流密集场合，能够经久耐用，历久弥新。

The hardness of 20mm porcelain paver tile reaches 6~7 or above, and the sharp sharpener does not break easily. The bending resistance is up to 38mpa. It can resist the impact of people flow in outdoor and crowded environments with varied environments.



停车场
Parking



花园
Garden



楼梯
Stair



酒店
Hotel



商场
Mall




游泳池
Swimming pool

4种关键应用方法

4 KEY METHODS OF APPLICATION

铺放在砾石上

laid on gravel

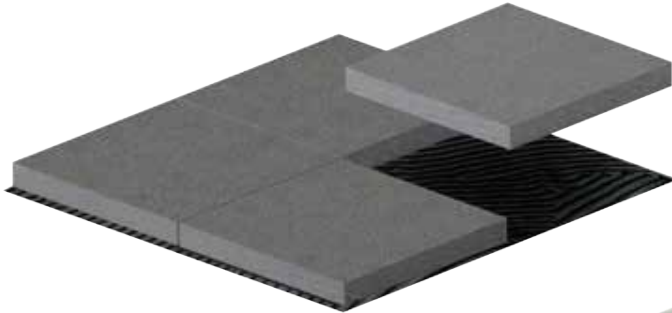

铺放在砂浆上

laid on mortar

铺放在草坪上

laid on grass



铺放在基座上


laid on pedestal

高强度厚砖

PORCELAIN PAVER TILE

high breaking strength/ 超高强度

四种厚度: 13mm、16mm、18mm、20mm

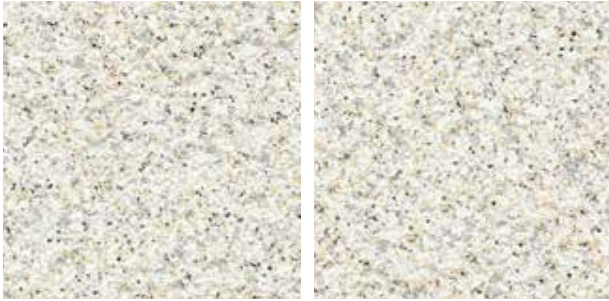

size:600x300mm



FSG221HLZ (浅黄金麻 / 荔枝面 Lychee)


Anti-slip/ 干粒防滑

size:600x1200mm

size:600x600mm



size:600x300mm

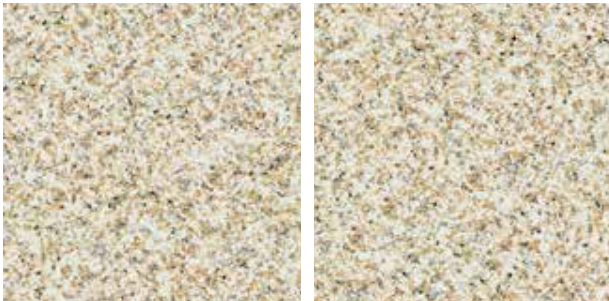

FSG222HLZ (黄金麻 / 荔枝面 Lychee)

Anti-slip/ 干粒防滑

size:600x1200mm


size:600x600mm

FSG221HLZ/FSG222HLZ 600x600mm



高强度厚砖硬度达到 6 级以上，尖锐利器刮不花不易断裂。抗弯折度达到 38mpa。在环境多变的户外和人流密集场合，能够经久耐用，历久弥新。

The hardness of 20mm porcelain paver tile reaches 6 or above, and the sharp sharpener does not break easily. The bending resistance is up to 38mpa. It can resist the impact of people flow in outdoor and crowded environments with varied environments.

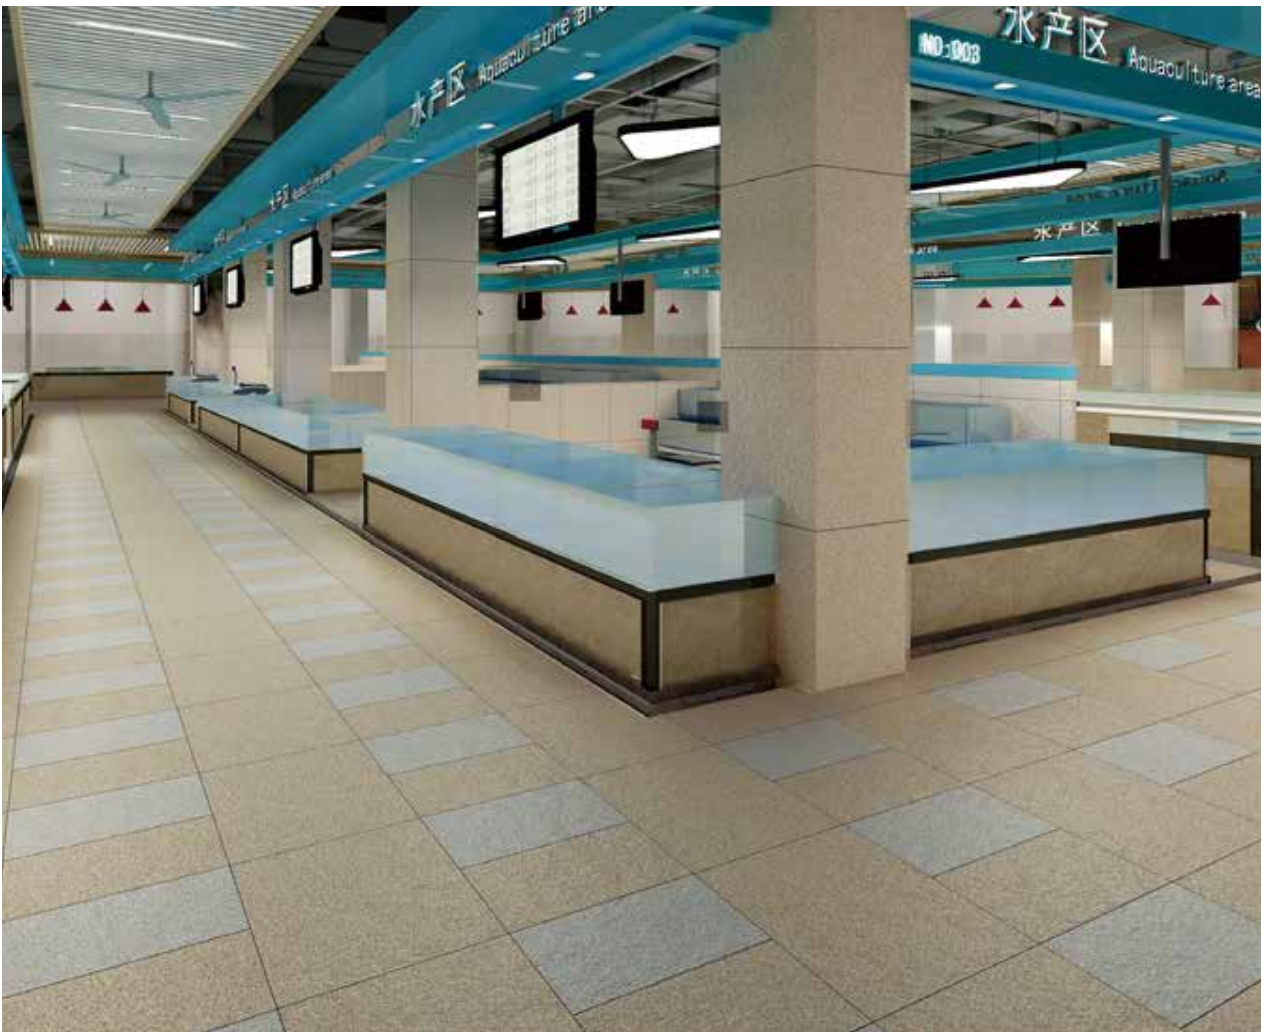

▲ 喧闹的超市里人来人往，环境复杂。只有超强超厚的高强度厚砖才能让大家放心地阔步前进。

高强度厚砖

PORCELAIN PAVER TILE

high breaking strength/ 超高强度

四种厚度：13mm、16mm、18mm、20mm



size:600x300mm




FSG223HLZ (白麻石 / 荔枝面 Lychee)



Anti-slip/ 干粒防滑

size:600x600mm

size:600x1200mm



size:600x300mm

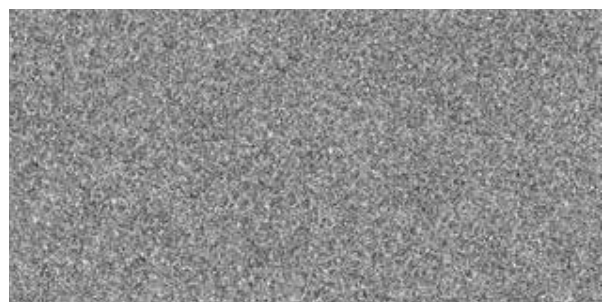

FSG225HLZ (芝麻灰 / 荔枝面 Lychee)

Anti-slip/ 干粒防滑

size:600x600mm


size:600x1200mm

FSG225HLZ 600x600mm



20mm 是当代建筑精致美学的设计指标，更兼具实用性和耐用性，是室外草坪应用的良好解决方案。安装方便，排水性能极佳，并且不含有任何放射性元素，也不需要多费心保养，其多元性是顾客朋友们的最佳选择。

20mm is a design indicator for the exquisite aesthetics of contemporary architecture. It is both practical and durable, and is a good solution for outdoor lawn applications. It is easy to install, has excellent drainage performance, does not contain any radioactive elements, and does not require much care. Its diversity is the best choice for customers and friends.

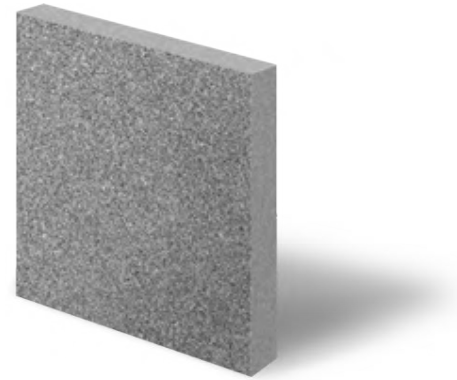


▲ 任意切割，随心运用。防腐防潮，轻松写意。

高强度厚砖



PORCELAIN PAVER TILE

high breaking strength/ 超高强度

四种厚度：13mm、16mm、18mm、20mm

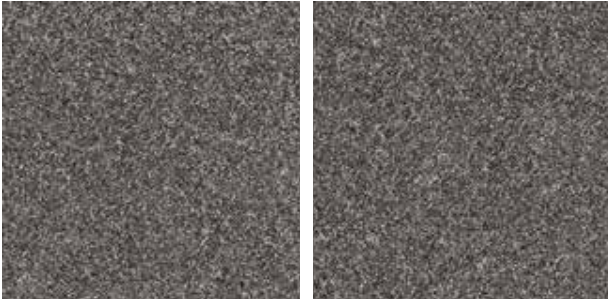

size:600x300mm

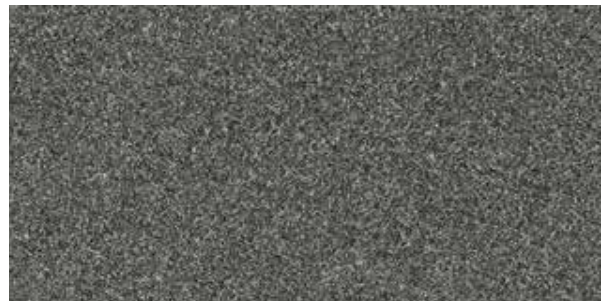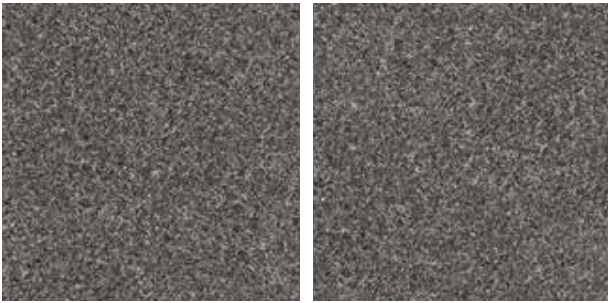


FSG226HLZ (中国黑 / 荔枝面 Lychee)



Anti-slip/ 干粒防滑

size:600x600mm

size:600x1200mm

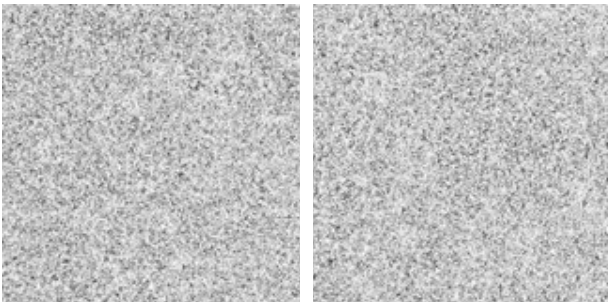

size:600x300mm

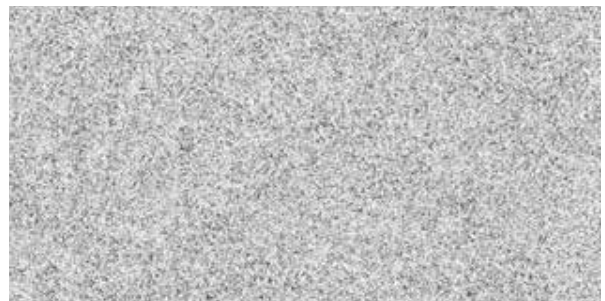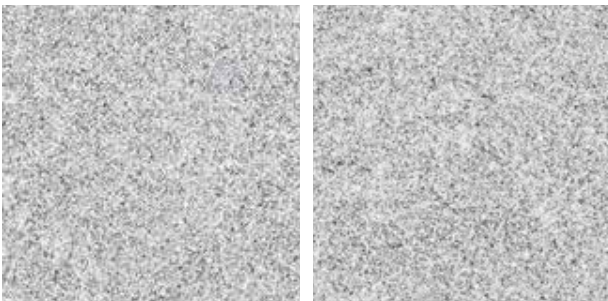

FSG227HLZ (浅芝麻灰 / 荔枝面 Lychee)

Anti-slip/ 干粒防滑

size:600x600mm


size:600x1200mm

FSG226HLZ 600x600mm



经过 7200t 压机压制，再经 1250℃ 高温烧制成全通体瓷质，高强度厚
砖强度高，无杂质，并拥有极低的热膨胀系数，可有效避免因露台地
板暴露而产生裂纹和断裂的风险，让客户放心使用，无后顾之忧。

After 7200t press pressing, and then fired at 1250 °C to make fullbody porcelain,
granite tiles have high strength, no impurities, and have a very low coefficient of
thermal expansion, which can effectively avoid the risk of cracks and breaks caused
by the exposure of the terrace floor. , let customers feel at ease, no worries.

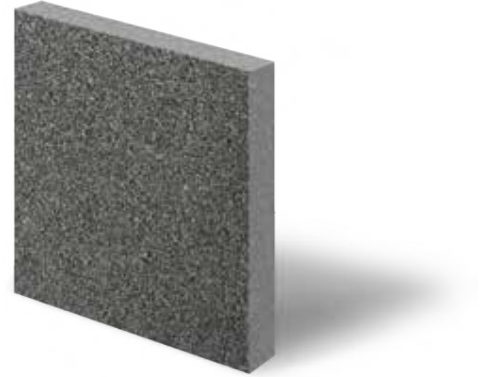

▲ 花红映竹翠，春日照香茗。动静两相宜，自在随清幽。

FSG227HLZ 600x600mm



PORCELAIN PAVER TILE

▲ 高强度厚砖适用于任何户外场景，有天然超低吸水率、破坏强度高、耐热、耐污、耐用而不风化等特点，质感超强，施工好应用。以干挂方式应用于外墙，实现安全美观的装饰效果。





营销中心：常州市新北区通江路593号金田大厦828-830室

OFFICE&SHOWROOM: 593, Tongjiang Road | Jintian Plaza 828-830 | Changzhou 213022 | Jiangsu, China

电话：0519 8988 3171

网址：www.decorlux.cn